

REP-REP-RAF5613B37-1371000 REP-REP-RAF5613B37-1371000 - Ansaugfiltergehäuse aus- und einbauen/ersetzen - V.12,
Fgst-Nr.: 2F98129

ISTA-Systemstand	4.32.15.24911	Datenstand	R4.32.15	Programmierdaten	-
Fgst-Nr.	2F98129	Fahrzeug	MINI/F56/HAT/John Cooper Works/B48,-/AUT/ECE/LL/2017/06		
I-Stufe Werk	-	I-Stufe (Ist)	-	I-Stufe (Ziel)	-
Gesamtwegstrecke	-				

13 71 000

Ansaugfiltergehäuse aus- und einbauen/ersetzen




Erforderliche Vorarbeiten:

- [Ansaugstutzen für Ansaugfiltergehäuse](#) ausbauen.



Ausbau:

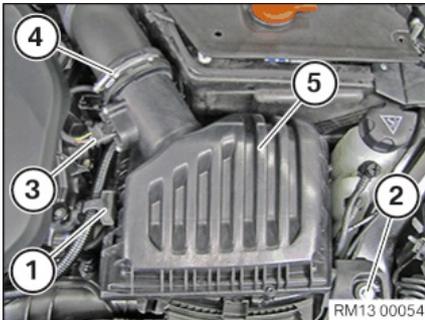

Gummihalter (1) vom Ansaugfiltergehäuse abziehen.

Schraube (2) lösen.

Stecker (3) vom Heißfilm-Luftmassenmesser entriegeln und abziehen.

Schelle (4) lösen und Reinluftrohr vom Ansaugfiltergehäuse abziehen.

Ansaugfiltergehäuse (5) nach oben aus den Gummilagern abziehen und ausbauen.



Einbau:



Ansaugfiltergehäuse (5) in die Gummilager einführen.

Reinluftrohr an das Ansaugfiltergehäuse aufschieben.

Schelle (4) festziehen.

Anziehdrehmoment [13 71 3AZ](#).

Stecker (3) auf den Heißfilm-Luftmassenmesser aufstecken.

Stecker (3) muss hörbar einrasten.

Schraube (2) festziehen.

Anziehdrehmoment [13 71 2AZ](#).



Erforderliche Nacharbeiten:

- [Ansaugstutzen für Ansaugfiltergehäuse](#) einbauen.