

REP-REP-RAF5663-6321180 REP-REP-RAF5663-6321180 - Heckleuchte links oder rechts
und einbauen/ersetzen - V.3, Fgst-Nr.: [REDACTED]

ISTA-Systemstand 4.17.13.18132 Datenstand R4.17.13 Programmierdaten -

Fgst-Nr. [REDACTED] Fahrzeug MINI/F56/HAT/John Cooper
Works/B48/AUT/ECE/LL/2017/06

I-Stufe Werk - I-Stufe (Ist) - I-Stufe (Ziel) -

Gesamtwegstrecke -

63 21 180

Heckleuchte links ode
rechts aus- und
einbauen/ersetzen




Erforderliche Vorarbeiten:

- [Blende an Heckleuchte](#) abbauen



Ausbau:

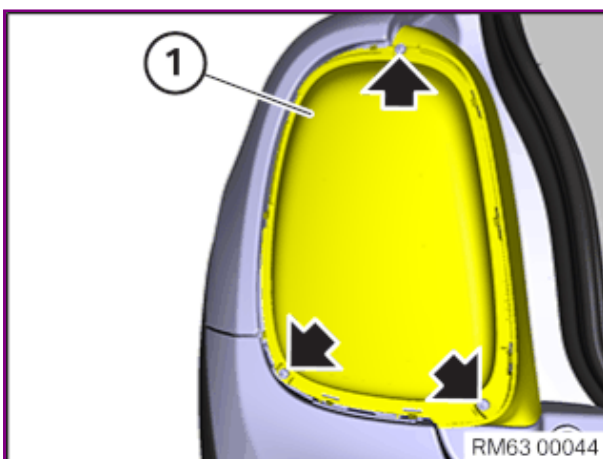


Schrauben lösen.

Heckleuchte (1) nach hinten abnehmen.

Zugehörigen Stecker entriegeln und trennen.



Einbau:

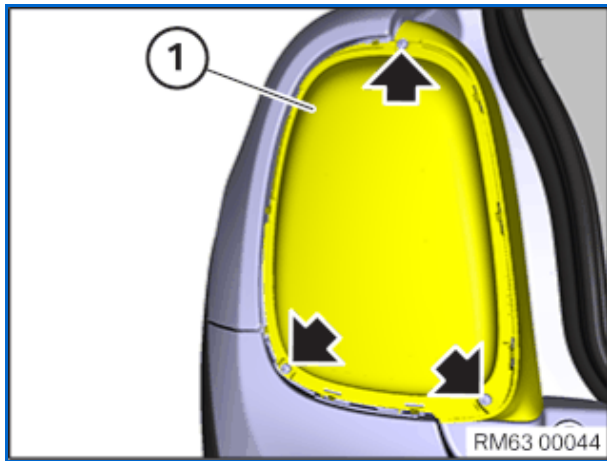

Schrauben festziehen.

Anziehdrehmoment [63 21 1AZ](#).



Erforderliche Nacharbeiten:

- [Blende an Heckleuchte](#) anbauen